


Кнопочные посты NPH1

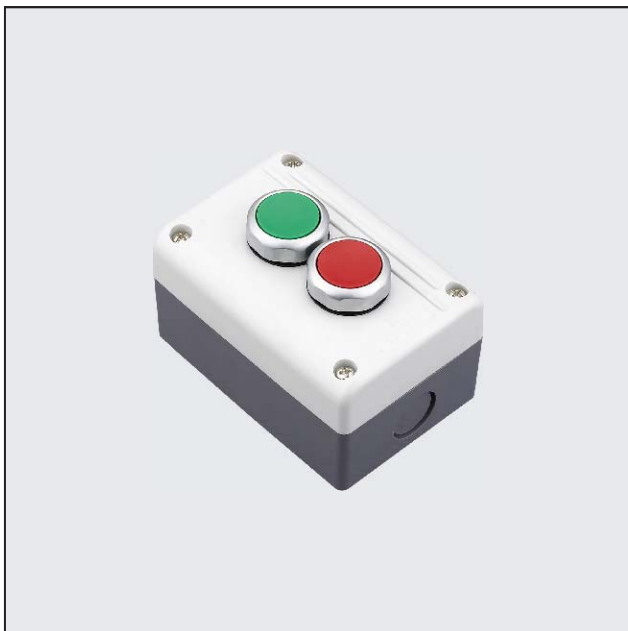

Кнопочные посты NPH1

1. Общие характеристики

Электрические параметры: Переменный ток 50/60 Гц 415 В/постоянный ток 250 В;
 Степень защиты: IP54/IP40
 Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)



4. Данные для выбора и заказа

Кнопочные посты с 1 толкателем

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1001	1	—	●	587027
	NPH1-1002	1	—	●	-
	NPH1-1003	—	1	●	587029
	NPH1-1004	—	1	● ○	-

Кнопочные посты с 1 переключателем

	Тип	Исполнение			Артикул
		Позиции перекл.		Цвет	
	NPH1-1007		1	●	-
	NPH1-1008		2	●	587032

2. Условия эксплуатации и размещения

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25 °С до +40 °С, среднесуточная температура не более +35 °С.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °С; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при +25 °С - 90 %. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория размещения: 3

3. Технические характеристики

3.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}: 10А

AC-15	Номинальное рабочее напряжение, В	415	240	120
	Номинальный рабочий ток, А	1.9	3	6
DC-13	Номинальное рабочее напряжение, В	250	125	-
	Номинальный рабочий ток, А	0.27	0.55	-

3.2 Износостойкость

Коммутационная износостойкость : Утапливаемые и грибовидные кнопки


- 5 × 10⁵ циклов оперирования на переменном токе,
- 2,5 × 10⁵ циклов оперирования на постоянном токе;
- Другие типы - 1 × 10⁵ циклов оперирования.

Механическая износостойкость: Утапливаемые и грибовидные кнопки


- 1 млн циклов оперирования; Кнопки с подсветкой
- 3 × 10⁶ циклов оперирования;
- Другие типы - 1 × 10⁵ циклов оперирования

Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный рабочий ток
AC/DC 6В, 12В, 24В, 36В	≤20мА
AC 110В-220В	≤20мА

Размеры, мм

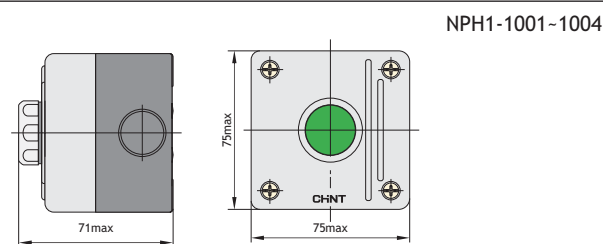


Размеры, мм

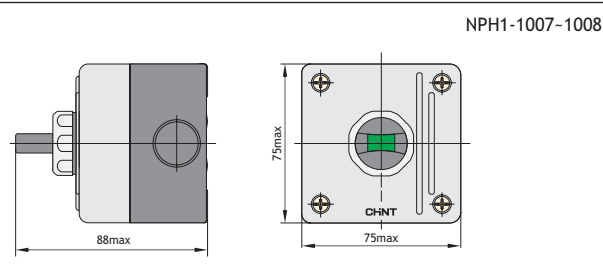

Кнопочные посты с 1 толкателем «грибок» $\varnothing 40$ мм, с фиксацией

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1009	—	1		587021


Размеры, мм

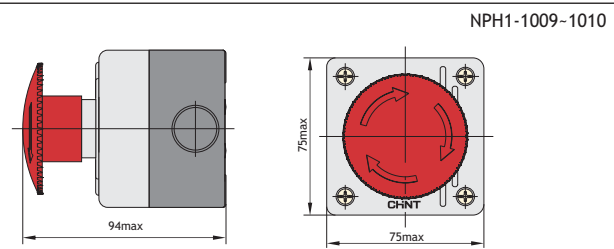

Кнопочные посты с 1 переключателем с ключом

	Тип	Исполнение			Артикул
		Позиции перекл.			
	NPH1-1011		—	1	587035


Размеры, мм

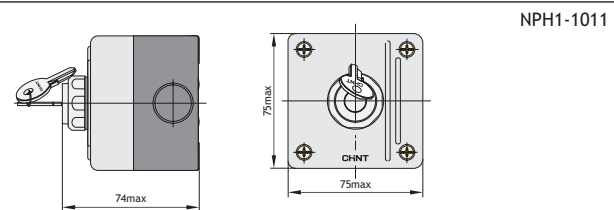

Кнопочные посты с 2 толкателями

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-2001	1	—		587025
		—	1		
	NPH1-2002	1	—	1	587022
		—	1		
	NPH1-2003	1	—		587026
		—	1		
	NPH1-2004	1	—		-
		—	1		

Размеры, мм

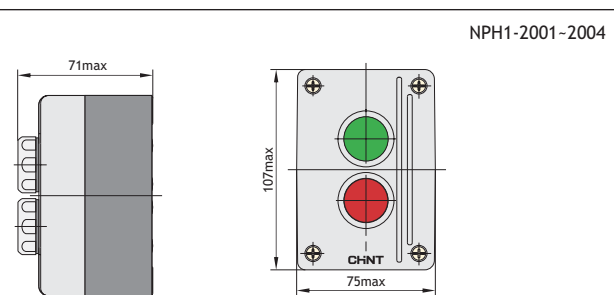

Кнопочные посты с 3 толкателями


	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3001	1	—		587030
		—	1		
		1	—		
	NPH1-3002	1	—	1	587028
		—	1		
		1	—	II	
	NPH1-3003	1	—		587023
		—	1		
		1	—		
	NPH1-3004	1	—		-
		—	1		
		1	—		

Размеры, мм

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3005 LED AC/DC 24В	1			-
			1NC		
			Индикатор Свет		
		1		1	
	NPH1-3006 LED AC/DC 24В		1		-
			Индикатор Свет		

Размеры, мм

NPH1-3001-3004

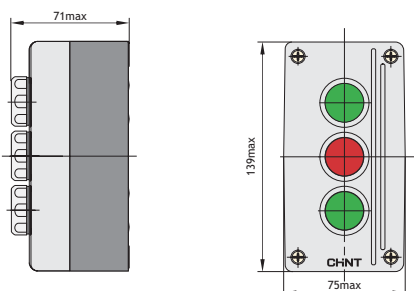

NPH1-3005-3006

